



Riversa

# Módulo de Riego a Bateria Bluetooth



# Módulo de Riego a Batería Bluetooth

BL-IP

**Controlado por Smartphone o Tablet a través de la App gratuita "SolemWF"**

## Aplicaciones:


Riego automático de pequeños jardines, zonas verdes públicas, campos deportivos...

## Características:

- Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía.
- Independiente: funciona con una pila alcalina de 9V del tipo 6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida.
- Modelo IP68: 100% estanco y sumergible.
- Alojamiento de la batería independiente y estanca.
- Puede ser instalado en el interior y exterior de la vivienda, o en una arqueta.
- Función programable de arranque/parada
- Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de los programas guardados en caso de fallo eléctrico.

## Especificaciones:

- 1, 2, 4 y 6 estaciones.
- Conexión a válvula maestra.
- Conexión con Sensor de Lluvia.
- Alcance del Bluetooth: 10 m.
- Probado en:
  - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, iPad 3, 4, Mini, Air (iOS 7.0 mínimo)
  - Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2 (Android 4.3 mínimo)
  - Sony Xperia Z, Z1 compact (Android 4.3 mínimo)

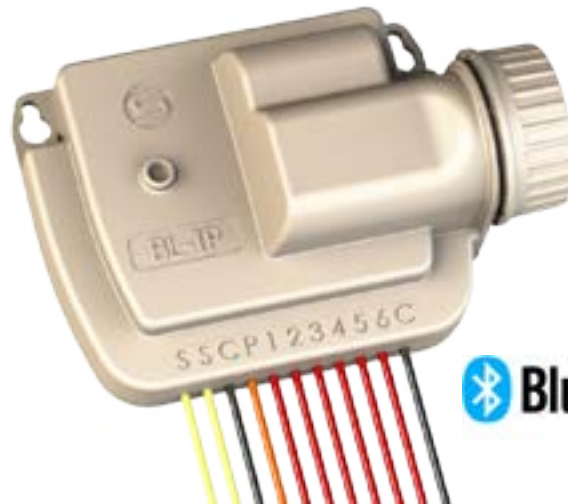

## Especificaciones eléctricas:

- Funciona con una pila alcalina de 9V
- Funciona con un solenoide latch de 9V y con válvula maestra equipada con un solenoide latch de 9V.
- Distancia máxima entre el módulo y el solenoide de 30m con un cable de 1,5 mm2.

## Dimensiones:

- Longitud : 14 cm
- Altura: 5,5 cm
- Profundidad : 9 cm

## Modelos:

- BL-IP1: 1 estación
- BL-IP2: 2 estaciones
- BL-IP4: 4 estaciones
- BL-IP6: 6 estaciones



Disponible para plataformas iOS y Android



Riversa



Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

[www.riversa.es](http://www.riversa.es)